


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Ref. Nº 0458-395-0215 REV:2

COMPONENTES

6600-00-7025

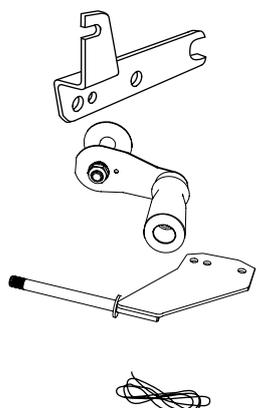


_____	1 x	_____	03-02788
_____	1 x	_____	01-00286
_____	1 x	_____	02-00444
_____	1 x	_____	999-000-6011

(Solamente incluido en motosierras electricas)

01-00609-400V

01-00609-230V

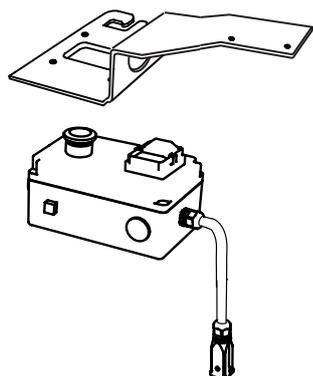

_____	1 x	_____	03-02887
_____	1 x	_____	01-00588 (1) 400V
		_____	01-00588 (2) 230V


ALIMENTACIÓN DE MANIVELA BÁSICA

PARA SIERRAS

CONJUNTO: MANIVELA

1


- 1 x — 02-00444
- 1 x — 01-00286
- 1 x — M10

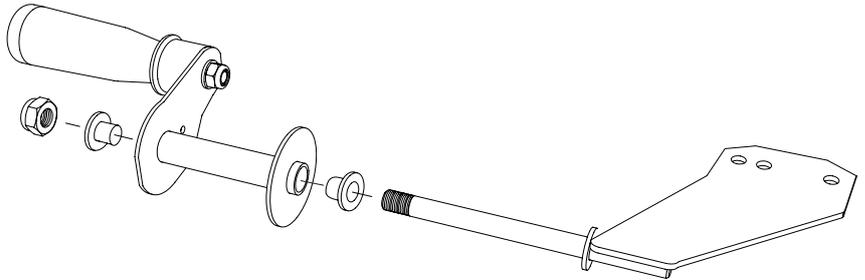

CONJUNTO: MANIVELA DEL CARRO DE LA SIERRA

2

- 2 x — M8x20
- 2 x — M8

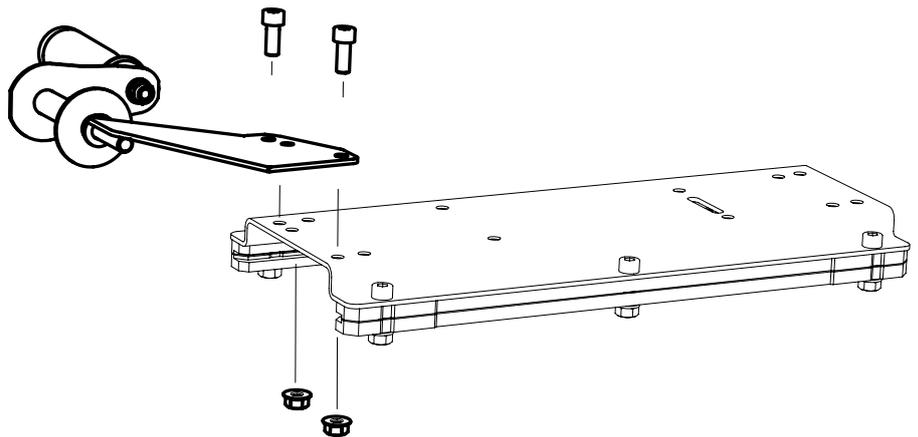


CONJUNTO: MANIVELA DEL CARRO DE SIERRA ELÉCTRICA




— 1 x — 03-02887



— 4 x

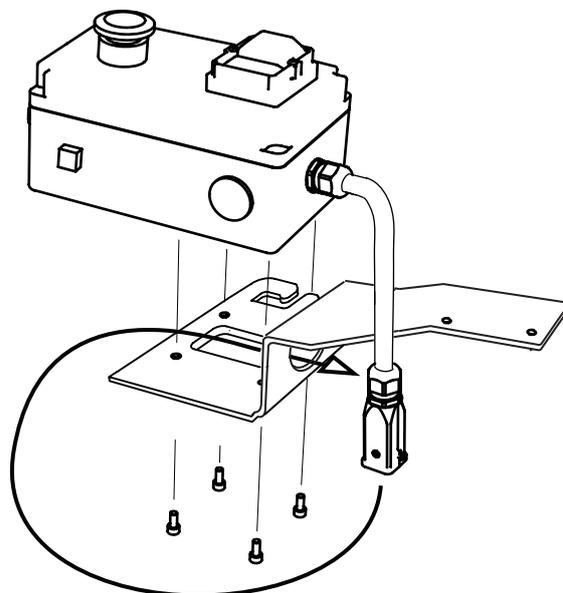

Para colocar la manivela en la sierra eléctrica, primero retire la empuñadura y, a continuación, coloque la manivela con la plantilla de orificios existente y los tornillos originales. Ensamble en el siguiente orden: manija, mango de soporte + caja eléctrica, carro de motosierra y luego la manivela debajo del carro de motosierra.

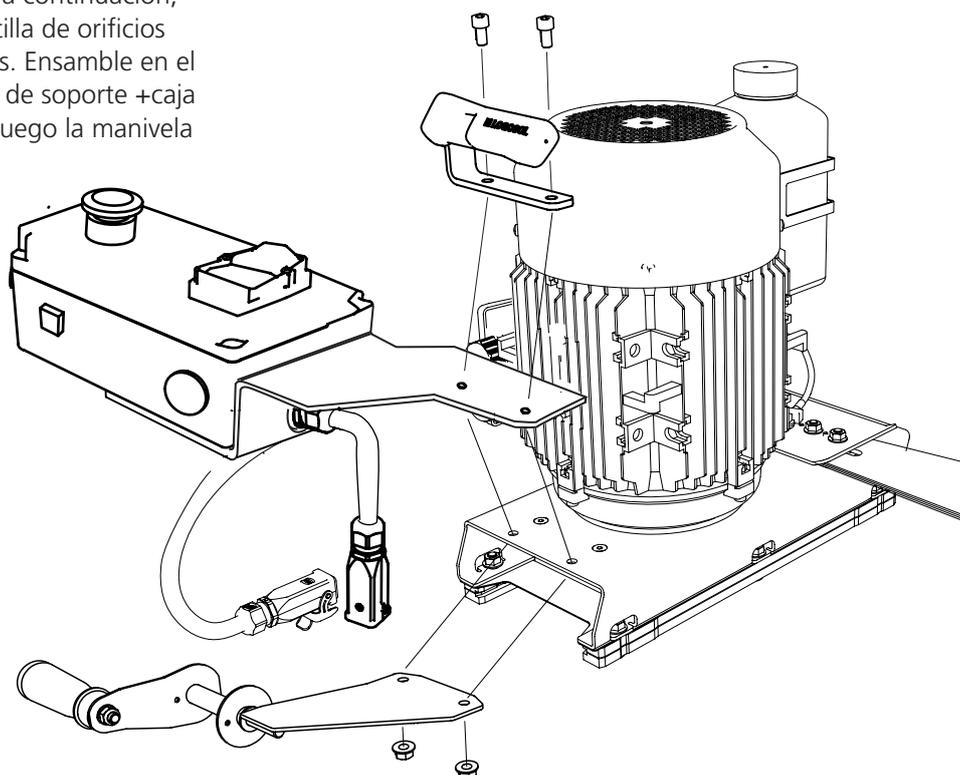


CONJUNTO: EMPALME DE LÍNEA

1


 — 2 x — M8x20

 — 2 x — M8

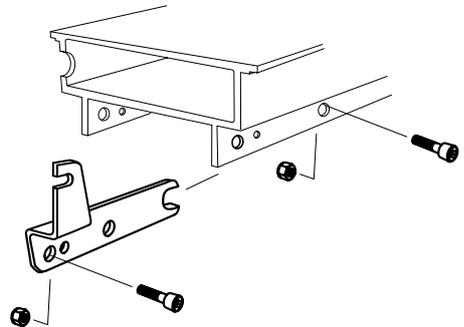

Si el aserradero está equipado con patas, deberá utilizar el orificio más pequeño. Utilice tornillo Allen M6X20.

2

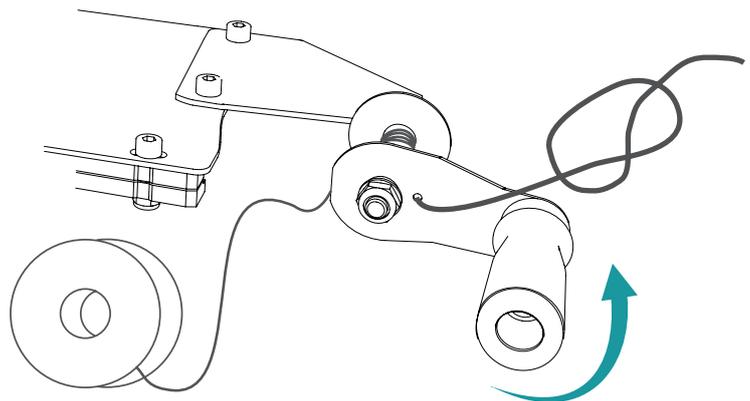

3

